




KNIPEX Quality – Made in Germany



Durchstarten in die Elektromobilität


Mit KNIPEX E-Mobility Tools



Isolierte Werkzeuge sind Vertrauenssache

Profis vertrauen ihrem Werkzeug. Bei der Arbeit an elektrischen Anlagen ist dieses Vertrauen lebenswichtig. Hier halten Profis mit der Zange immer auch ihre Gesundheit in der Hand. Unsere isolierten Werkzeuge erfüllen darum nicht nur alle gesetzlichen Anforderungen. Sie bieten darüber hinaus größtmögliche Sicherheit, Verlässlichkeit und Leistung.

   1000 V

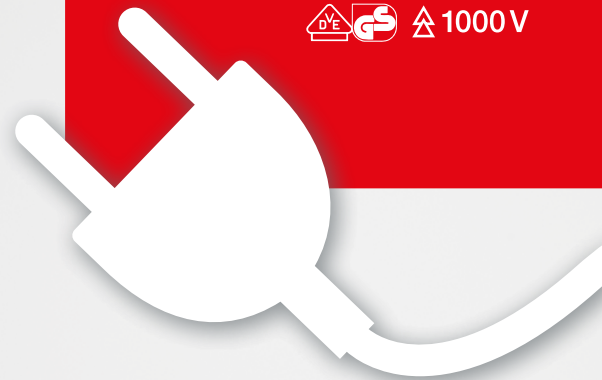

Sicherheit *und* Präzision? Können wir! Isolierte Werkzeuge für den Weg in die Zukunft

In der Wachstumsbranche E-Mobilität haben Arbeitssicherheit und natürlich zuverlässige und präzise Werkzeuge oberste Priorität. Die isolierten und nach DIN 60900/DIN EN 60900 geprüften Werkzeuge von KNIPEX sind die perfekte, normgerechte und hochwertige Ausrüstung für Werkstatt und Industrie.

Komplettes Sortiment für E-Mobilität

- ▶ Breites Portfolio unverzichtbarer Standard- und Spezialwerkzeuge für Installation, Konfektionierung, Reparatur und Instandhaltung
- ▶ Griffe isoliert mit getauchten oder mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft nach DIN EN 60900 IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC / 1500 V DC
- ▶ Werkzeuge einzeln oder in thematisch sortierten Sets und Koffern verfügbar
- ▶ Werkzeugkoffer und -boxen optimiert für beste Organisation und Handhabung





02 06 180

Kraft Kombizange, Griffe mit Weichkunststoff-Zone, VDE-geprüft, DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900, 180 mm

Anzahl Werkzeuge: 1



26 16 200

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900, verchromt, 200 mm

Anzahl Werkzeuge: 1



70 06 160

Seitenschneider Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900, verchromt, 160 mm

Anzahl Werkzeuge: 1



86 06 250

Zangenschlüssel Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, DIN EN 60900 IEC 60900, verchromt, 250 mm, SW 52 2"

Anzahl Werkzeuge: 1



98 20 30; 98 20 35; 98 20 40;

98 20 25; 98 20 55

Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, DIN EN 60900 IEC 60900, Spitzenbreite von 2,5 – 5,5 mm

Anzahl Werkzeuge: 3



98 24 01; 98 24 02; 98 24 03;

98 24 00; 98 24 04

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, DIN EN 60900 IEC 60900, PH 0-4

Anzahl Werkzeuge: 3



98 31

Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8" isoliert,
DIN EN 60900 IEC 60900, 190 mm
Anzahl Werkzeuge: 1



98 35 125; 98 35 250

Verlängerung mit Innen-/Außenvierkant 3/8" isoliert,
DIN EN 60900 IEC 60900, 125 + 250 mm
Anzahl Werkzeuge: 2



98 37 10; 98 37 11; 98 37 12; 98 37 13; 98 37 14; 98 37 16; 98 37 17; 98 37 19

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
isoliert, DIN EN 60900 IEC 60900, SW 10-19
Anzahl Werkzeuge: 8



98 39 05; 98 39 06; 98 39 08

Steckschlüsseinsätze für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
isoliert, DIN EN 60900 IEC 60900, SW 5-8
Anzahl Werkzeuge: 3



98 29 25; 98 29 27; 98 29 30; 98 29 40; 98 29 45; 98 29 50

Steckschlüsseinsätze für Torx-Schrauben mit Innenvierkant 3/8" isoliert,
DIN EN 60900 IEC 60900, TX 25-50
Anzahl Werkzeuge: 6



98 00 08; 98 00 09; 98 00 10; 98 00 11; 98 00 12; 98 00 13;
98 00 14; 98 00 15; 98 00 16; 98 00 17
98 00 07; 98 00 18; 98 00 19; 98 00 22; 98 00 24; 98 00 27

Maulschlüssel isoliert, DIN EN 60900 IEC 60900, verchromt, SW 7-27
Anzahl Werkzeuge: 16



98 01 07; 98 01 08; 98 01 09; 98 01 18; 98 01 19; 98 01 22; 98 01 24;
98 01 10; 98 01 11; 98 01 12; 98 01 13; 98 01 14; 98 01 15; 98 01 16;
98 01 17

Ringschlüssel isoliert, DIN EN 60900 IEC 60900, verchromt, SW 7-24
Anzahl Werkzeuge: 15




98 33 30; 98 66 40; 98 66 50


98 66 01; 98 66 02; 98 66 03; 98 66 10; 98 66 20; 98 66 45; 98 66 60

Selbstklemm-Tüllen, DIN VDE 0680-1, Innendurchmesser 10 – 30 mm

Anzahl Stück: 3

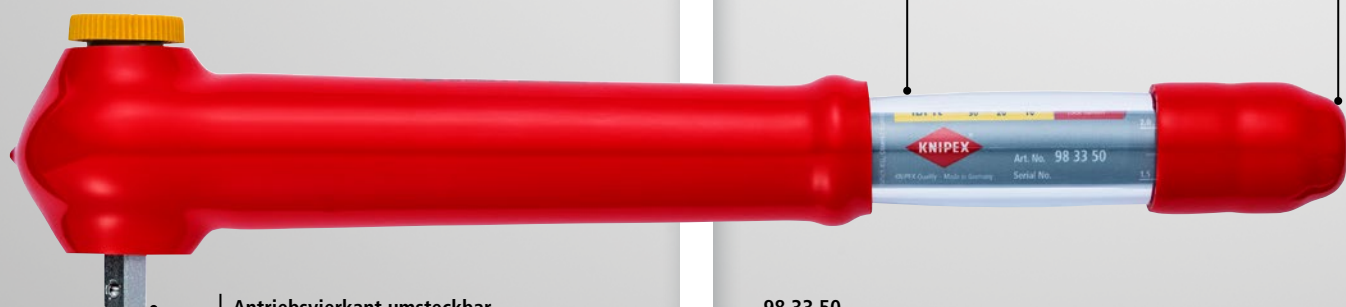

Feine Einstellbarkeit für hochpräzise
und zuverlässige Kontrolle des
Anzugmoments




Kalibrier- und justierbar ohne
Beschädigung der Isolation

Antriebsvierkant umsteckbar
zum Anziehen von Rechts- und
Linksgewinden

98 33 50

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant 3/8", umsteckbar isoliert,
DIN EN 60900 IEC 60900, 5-50 Nm


Anzahl Werkzeuge: 1

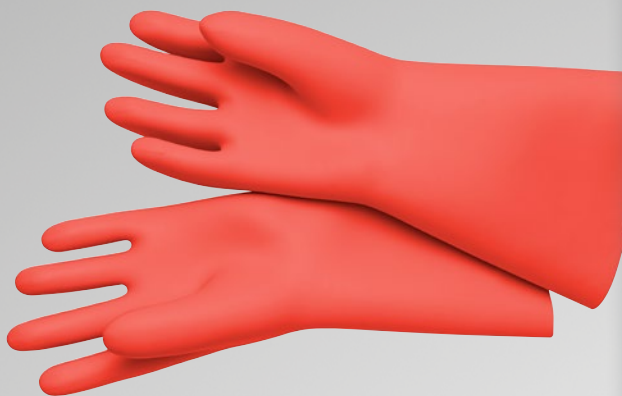

98 65 41 (Gr: 10);
98 65 40 (Gr: 9); 98 65 42 (Gr: 11)
 Elektriker-Handschuhe, DIN EN 60903 IEC 60903
 Anzahl Paar: 1



98 67 10
 Abdecktuch aus Gummi, DIN/EN IEC 61112, 1000x1000 mm
 Anzahl Matte: 1

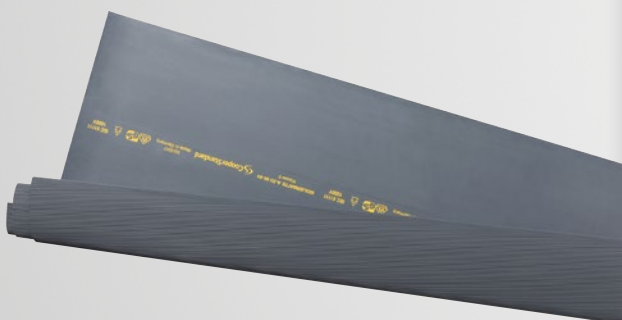

98 67 20
 Standmatte aus Gummi, IEC 61111, 1000x1000 mm
 Anzahl Matte: 1



00 21 05 EV
 Werkzeugkoffer „Basic“ E-Mobilität, bestückt mit 29 isolierten Werkzeugen,
 4 Hinweisschildern
 Anzahl Stück: 1



98 62 01

Greifzange aus Kunststoff isoliert, Griffe mit Weichkunststoff-Zone,
DIN EN 60900 IEC 60900, 180 mm
Anzahl Werkzeuge: 1




98 62 02

Flachrundzange aus Kunststoff isoliert, Griffe mit Weichkunststoff-Zone,
DIN EN 60900 IEC 60900, 220 mm
Anzahl Werkzeuge: 1



98 64 02

Klammern aus Kunststoff, mit Innenfeder, zum Festklemmen von
Abdecktüchern, DIN VDE 0680-1, 150 mm
Anzahl Werkzeuge: 2

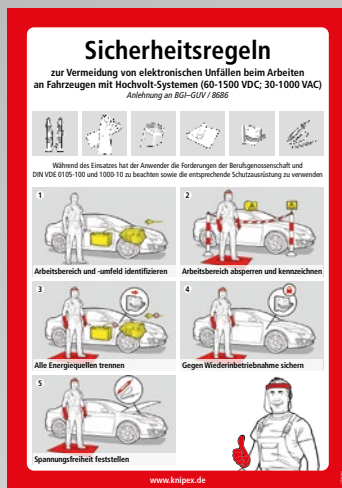

C319 01122-00*

„Beileger E-Mobilität Sicherheitsregeln“, vorgeschrieben für Betriebe
210 x 297 mm (DIN A4)

Anzahl: 1



C319 01089-00*

„Beileger E-Mobilität Hochvolt eingesch.“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe

210 x 297 mm (DIN A4)

Anzahl: 1



C319 01100-00*

„Beileger E-Mobilität Hochvolt ausgesch.“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe

210 x 297 mm (DIN A4)

Anzahl: 1



C319 01111-00*

„Beileger E-Mobilität Fahrzeug n. laden“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe

210 x 297 mm (DIN A4)

Anzahl: 1

Artikel-Nr.	↔ mm	EAN 4003773-		 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm ²	Beschreibung
02 06 180	180	010012	1	-	2,5	2,0	11,5	16,0	Kombizangen, Chrom-Vanadin DIN ISO 5746, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE-geprüft 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
26 16 200	200	022831	1	3,2	2,2	-	-	-	Flachrundzangen mit Schneide, (Storchschnabelzangen) DIN ISO 5745, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE-geprüft hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen; flach-runde, lange Backen
70 06 160	160	021995	1	4,0	3,0	2,0	-	-	Seitenschneider DIN ISO 5749, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE-geprüft schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen; sauberer Schnitt auch an den Schneidenspitzen
				 Zoll	 Zoll	 mm			
86 06 250	250	082408	1	-	2	52	-	-	Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900, VDE-geprüft für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen; parallel geführte glatte Backen; Verstellung per Knopfdruck
98 00 07		019824	6	7					
98 00 08		019831	6	8					
98 00 09		019848	6	9					
98 00 10		019893	6	10					
98 00 11		019909	6	11					
98 00 12		019923	6	12					
98 00 13		019930	6	13					
98 00 14		019947	6	14					
98 00 15		019954	6	15					
98 00 16		019961	6	16					
98 00 17		019978	6	17					
98 00 18		019985	6	18					
98 00 19		019992	6	19					
98 00 22		020004	6	22					
98 00 24		020011	6	24					
98 00 27		020028	6	27					
98 01 07		020134	6	7					
98 01 08		020141	6	8					
98 01 09		020158	6	9					
98 01 10		020196	6	10					
98 01 11		020202	6	11					
98 01 12		020226	6	12					
98 01 13		020233	6	13					
98 01 14		020240	6	14					
98 01 15		020257	6	15					
98 01 16		020264	6	16					
98 01 17		020271	6	17					
98 01 18		020288	6	18					
98 01 19		020295	6	19					
98 01 22		020301	6	22					
98 01 24		020318	6	24					
98 20 25	177	062325	12	2,5					
98 20 30	202	062332	12	3,0					
98 20 35	202	024217	12	3,5					
98 20 40	202	026402	12	4,0					
98 20 55	232	024224	12	5,5					
98 24 00	162	026433	12	PH0					
98 24 01	187	026440	12	PH1					
98 24 02	212	026457	12	PH2					
98 24 03	270	026464	12	PH3					
98 24 04	320	026471	12	PH4					

Artikel-Nr.	↔ mm	EAN 4003773-		Beschreibung	
98 29 25	123	084600	6	TX25	Steckschlüsseinsätze für Torx-Schrauben, mit Innenvierkant 3/8" DIN EN 60900, IEC 60900
98 29 27	123	084617	6	TX27	
98 29 30	123	084624	6	TX30	
98 29 40	123	084631	6	TX40	
98 29 45	117	084648	6	TX45	
98 29 50	117	084655	6	TX50	Umschaltknarren, mit Außenvierkant 3/8" oder 1/2" DIN EN 60900, IEC 60900 für Rechts- und Linkslauf; extrem leichter Gang; schnelle, sichere und leichte Arretierung
98 31	190	026495	1		
98 33 50	385	071761	1	5-50 Nm	Drehmomentschlüssel, mit Außenvierkant, umsteckbar ISO 3315, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE-geprüft für Rechts- und Linkslauf; transparent isolierter Skalenbereich; verriegelbare Drehmomenteinstellung; leichte Arretierung
98 35 125	125	020530	6		Verlängerungen, mit Innen-/Außenvierkant 3/8" oder 1/2" DIN EN 60900, IEC 60900 schnelle, sichere und leichte Arretierung
98 35 250	250	020547	6		
98 37 10	42	020578	6	10 mm	Steckschlüsseinsätze für Innensechskantschrauben, mit Innenvierkant 3/8" oder 1/2" DIN EN 60900, IEC 60900 für metrische Sechskantschraubenköpfe
98 37 11	43	020585	6	11 mm	
98 37 12	44	020608	6	12 mm	
98 37 13	45	020615	6	13 mm	
98 37 14	46	020622	6	14 mm	
98 37 16	46	027263	6	16 mm	
98 37 17	46	020639	6	17 mm	
98 37 19	49	020646	6	19 mm	
98 39 05	75	020776	6	5 mm	Steckschlüsseinsätze für Innensechskantschrauben, mit Innenvierkant 3/8" oder 1/2" DIN 7422, DIN EN 60900, IEC 60900 für metrische Sechskant-schraubenköpfe
98 39 06	75	020783	6	6 mm	
98 39 08	75	020790	6	8 mm	
98 62 01	180	073956	6	180 mm	Greifzange aus Kunststoff, isolierend DIN EN 60900, IEC 60900, VDE-geprüft
98 62 02	220	073963	6	220 mm	Flachrundzange aus Kunststoff, isolierend DIN EN 60900, IEC 60900
98 64 02	150	021193	6	150 mm	Klammer, aus Kunststoff DIN VDE 0680-1, VDE-geprüft zum Festklemmen von Abdecktüchern; mit Innenfeder; Vollisolierung reduziert das Kurzschlussrisiko
98 65 40	410	021285	1	9	Elektriker-Handschuhe DIN EN 60903, IEC 60903 schützen bei Berührung spannungsführender Teile
98 65 41	410	021292	1	10	
98 65 42	410	077862	1	11	
98 66 01					Selbstklemm-Tüllen, konisch DIN VDE 0680-1 schützen vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters
98 66 10	80	084181	6		
98 66 20	100	084198	6		
98 66 30	110	084204	6		
98 66 40					Abdecktücher, aus Gummi DIN/EN IEC 61112 zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen
98 67 10		026617	1	1000 x 1000 x 1 mm	
98 67 20		077848	1	1000 x 1000 x 3 mm	Standmatten, aus Gummi IEC 61111 zur Standortisolierung bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen oder in deren Nähe
00 21 05 EV		089025	1		Werkzeugkoffer „Basic“ E-Mobilität DIN EN 60900, VDE-geprüft umfangreich bestückt mit 30 isolierten Werkzeugen, 3 Warningschildern und 4 Sicherheitselementen

Artikel-Nr.	↔ mm	EAN 4003773-		Beschreibung
C319 01089-00	-	1	DIN A4 (210 x 297 mm)	Warnschild „Achtung Hochvolt“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe
C319 01100-00	-	1	DIN A4 (210 x 297 mm)	Warnschild „Hochvolt-Spannungen sind ausgeschaltet“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe
C319 01111-00	-	1	DIN A4 (210 x 297 mm)	Warnschild „Das Fahrzeug darf NICHT aufgeladen werden“ zum Auslegen in der Frontscheibe, vorgeschrieben für Betriebe



KNIPEX-Werk

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 – 47 94 0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de

Ihr Händler

Folgen Sie uns auf

